316 Stainless Steel DIN 2353 Tube Fittings

Tee Reducers

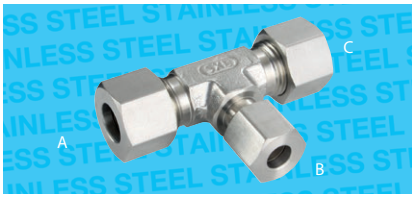

Stainless Steel 1.4571 Working Temperature: -60°C to +400°C (DIN 17 440, AD W 10)

Seal Working Temperature: -20°C to +200°C (FPM eg Viton)

Tech Sheet 10611

L Series

0291	OD A mm	OD B mm	OD C mm	£
TR-6-8-6L	6	8	6	58.35
TR-6-10-6L	6	10	6	63.85
TR-8-6-8L	8	6	8	58.30
TR-8-10-8L	8	10	8	64.30
TR-8-12-8L	8	12	8	68.80
TR-10-6-10L	10	6	10	80.10
TR-10-8-10L	10	8	10	64.15
TR-10-10-6L	10	10	6	63.85
TR-10-12-10L	10	12	10	62.70
TR-10-15-10L	10	15	10	64.40
TR-12-6-12L	12	6	12	68.80
TR-12-8-8L	12	8	8	68.80
TR-12-8-12L	12	8	12	69.15
TR-12-10-10L	12	10	10	69.35
TR-12-10-12L	12	10	12	62.30
TR-12-12-10L	12	12	10	69.45
TR-12-15-12L	12	15	12	105.00
TR-12-18-12L	12	18	12	83.95
TR-15-6-15L	15	6	15	106.30
TR-15-10-15L	15	10	15	106.15
TR-15-12-12L	15	12	12	105.65
TR-15-12-15L	15	12	15	106.25
TR-15-15-12L	15	15	12	83.70
TR-18-10-10L	18	10	10	121.30
TR-18-10-18L	18	10	18	175.15
TR-18-12-18L	18	12	18	83.95
TR-18-15-18L	18	15	18	141.35
TR-18-18-10L	18	18	10	139.85
TR-22-10-22L	22	10	22	174.65
TR-22-12-22L	22	12	22	174.55
TR-22-15-15L	22	15	15	170.10
TR-22-15-22L	22	15	22	175.70
TR-22-18-18L	22	18	18	180.05
TR-22-18-22L	22	18	22	180.70
TR-22-22-18L	22	22	18	180.70
TR-28-10-28L	28	10	28	273.85
TR-28-12-28L	28	12	28	273.30
TR-28-15-28L	28	15	28	273.90
TR-28-18-28L	28	18	28	278.40
TR-28-22-22L	28	22	22	274.05
TR-28-22-28L	28	22	28	279.60
TR-28-35-28L	28	35	28	320.30
TR-35-12-35L	35	12	35	311.35
TR-35-15-35L	35	15	35	311.45
TR-35-18-35L	35	18	35	311.50
TR-35-22-35L	35	22	35	312.85
TR-35-28-35L	35	28	35	319.55
TR-35-42-35L	35	42	35	437.90
TR-42-15-42L	42	15	42	451.80
TR-42-18-42L	42	18	42	451.80
TR-42-22-42L	42	22	42	429.50
TR-42-28-42L	42	28	42	435.65
TR-42-35-42L	42	35	42	445.35

Tech Sheet 10611

S Series

0291	OD A mm	OD B mm	OD C mm	£
TR-8-6-8S	8	6	8	61.70
TR-10-6-10S	10	6	10	69.70
TR-10-8-10S	10	8	10	63.95
TR-12-6-12S	12	6	12	78.60
TR-12-8-8S	12	8	8	86.30
TR-12-8-12S	12	8	12	87.15
TR-12-10-12S	12	10	12	87.95
TR-12-16-12S	12	16	12	136.05
TR-14-8-14S	14	8	14	108.80
TR-14-10-14S	14	10	14	108.80
TR-16-6-16S	16	6	16	140.10
TR-16-8-16S	16	8	16	139.85
TR-16-10-16S	16	10	16	140.10
TR-16-12-16S	16	12	16	129.15
TR-16-14-16S	16	14	16	130.45
TR-16-20-16S	16	20	16	119.95
TR-20-8-20S	20	08	20	158.95
TR-20-10-20S	20	10	20	175.85
TR-20-12-20S	20	12	20	175.65
TR-20-14-20S	20	14	20	162.80
TR-20-16-20S	20	16	20	180.10
TR-20-25-20S	20	25	20	281.40
TR-25-10-25S	25	10	25	261.60
TR-25-12-25S	25	12	25	267.00
TR-25-14-25S	25	14	25	264.40
TR-25-16-25S	25	16	25	292.55
TR-25-20-25S	25	20	25	294.30
TR-25-30-25S	25	30	25	337.80
TR-30-12-30S	30	12	30	319.10
TR-30-16-30S	30	16	30	319.45
TR-30-20-30S	30	20	30	321.25
TR-30-25-30S	30	25	30	334.55
TR-30-38-30S	30	38	30	453.85
TR-38-16-38S	38	16	38	443.20
TR-38-20-38S	38	20	38	444.50
TR-38-25-38S	38	25	38	457.35
TR-38-30-38S	38	30	38	464.50

2-3 day delivery service from manufacturer, if not available from stock

Straight Bulkheads

Tech Sheet 10612

L Series

0291	OD mm	£
SV-6L	6	26.85
SV-8L	8	31.70
SV-10L	10	39.35
SV-12L	12	44.05
SV-15L	15	55.60
SV-18L	18	86.40
SV-22L	22	109.50
SV-28L	28	154.15
SV-35L	35	190.65
SV-42L	42	258.10

Tech Sheet 10612

S Series

0291	OD mm	£
SV-6S	6	35.35
SV-8S	8	40.75
SV-10S	10	46.60
SV-12S	12	50.30
SV-14S	14	73.05
SV-16S	16	85.85
SV-20S	20	125.85
SV-25S	25	190.65
SV-30S	30	198.00
SV-38S	38	314.20

Weld Bulkheads

Tech Sheet 10613

L Series

0291	OD mm	£
ESV-6L-FT	6	28.80
ESV-8L-FT	8	39.35
ESV-10L-FT	10	46.80
ESV-12L-FT	12	52.45
ESV-15L-FT	15	47.65
ESV-18L-FT	18	98.65
ESV-20L-FT	20	147.50
ESV-28L-FT	28	188.20

Tech Sheet 10613

S Series

0291	OD mm	£
ESV-6S-FT	6	41.70
ESV-8S-FT	8	47.75
ESV-10S-FT	10	55.95
ESV-12S-FT	12	65.35
ESV-14S-FT	14	91.30
ESV-16S-FT	16	110.50
ESV-20S-FT	20	183.00
ESV-25S-FT	25	198.25